

初めてでもカンタン！／

WiFi設定スタートガイド

WiMAX Galaxy 5G WiFi用

START GUIDE

■パスワードを表示する

1. WiFiルーターの電源を長押しでON
2. 画面をスワイプしてロック解除
3. メニュー右上「Wi-Fi」をタップ
4. ネットワーク(SSID)、パスワードが表示



電源ボタンは側面にあります

■スマホで接続(WiFi)

1. スマホで[設定]アイコンをタップ
2. [WiFi]を選択 → ONにします
3. ネットワーク(SSID)を選択
※ネットワーク名は「Galaxy_5G...」から始まります
4. パスワードを入力
5. 接続完了です




■PCで接続(WiFi)

1. PCでネットワーク(SSID)を選択
※ネットワーク名は「Galaxy_5G...」から始まります
2. ネットワークセキュリティキーの入力画面で、パスワードを入力し[次へ]をクリック
3. 共有設定の確認画面は[はい]を選択
4. 接続完了です



■PCで接続(有線)

1. USBケーブルで、PCとWiFiルーターを接続
2. WiFiモニターホーム画面左上の[三]マーク
3. 「WiFi」をタップ
4. [USBテザリング]をオン
5. 接続完了です



接続完了後すぐにインターネットをご利用いただけます

☑窓際をご利用ください

WiMAX回線は、周囲の建物や壁等の影響で、電波が届かなくなる性質がございます。

安定して電波を受信できない場合、WiFiルーターを窓際に置いてお試しください。

☑通信制限について

WiMAX社の規定により、一定期間内に大量のデータ通信のご利用があった場合、混雑する時間帯の通信速度を制限する場合があります。
※通信量カウンターの初期値は【15GB】に設定されておりますが、スタンダード(ST)モードは、15GBを超過による制限はございません。

<お知らせ>

実際に通信制限の状況を検証したところ、毎日15GB以上使用した場合や、3日連続100GB使用した場合でも、通信制限は実施されませんでした。(2023年2月検証)

※今後、通信事業者が通信制限を変更する可能性はございます。


☑通信モード設定について

■プラスエリア(+A)モード切替はご利用いただけません

WiMAX Galaxy 5G WiFi は、プラスエリア(+A)モードに切り替え可能な端末ですが、当店ではレンタル商品のため、切り替えをお断りしております。

【プラスエリア(+A)】へ切り替えた場合、**追加料金**が掛かります。
必ずご利用はお控えください。

※プラスエリア(+A)モードは、au回線をご利用いただけますが、15GB以上ご利用されると、通信制限が実施されます。

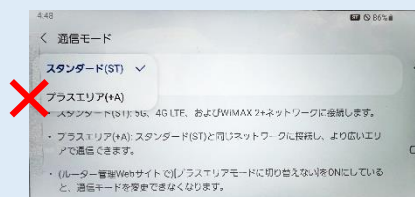

お困りの場合

■インターネットに接続ができない

・WiFiルーターとご利用のデバイスの接続が完了しているかご確認ください。
接続デバイス数は、WiFiディスプレイ右下「接続デバイス」で確認できます。

・モニターの「電波受信レベル」を確認してください。
電波状態の不安定な場合、電波状態が良い場所へ移動して、再度ご確認ください。

・上記をご確認いただいても改善されない場合、WiFiルーターのリセット(※)をお試しください。

■通信が途切れる・通信速度が遅い

・時間帯などにより、接続先が混雑している可能性があります。お時間をおいて、通信状況をご確認ください。
・規定通信量を超えると通信速度が低速化いたします。
・上記をお試しいただいても改善されない場合は、WiFiルーターのリセット(※)をお試しください。

■電源が入らない

・充電切れの可能性があります。15分以上充電を行った上で、再度ご確認ください。



(※)リセット方法

リセット後、WiFiルーターが出荷時の状態に戻ります。一時的な不具合は、リセットを行うことで改善が期待できます。

- ①モニターをスワイプ → ロック解除
- ②左上の[三]マークをタップ
- ③ [システム設定] → [リセット]を選択
- ④ [リセット]をタップ
1分程で再起動が完了します。



再起動完了後

- ・ <ようこそ>画面① → 「日本語」を選び、「開始」をタップ
- ・ <ようこそ>画面② → 「続行」をタップ
- ・ 残り項目は全て、画面右下の「次へ」または「スキップ」をタップ
- ・ **完了後、パスワードが自動的に変更されます。**
ロック解除 → 画面右上の「Wi-Fi」からパスワードをご確認ください。


設定ツールへのアクセス方法

設定ツールに接続すると詳細にWiFiの設定ができます

- 1.ご利用のデバイスとWiFiルーターを接続
- 2.Webブラウザを起動し、アドレス入力欄に <http://192.168.1.1> と入力
- 3.設定ツールが表示されます。
- 4.パスワード(IMEIの下6桁)を入力 → サインイン
※IMEIは、WiFi右上の ① マークをタップしてご確認くださいませ。



設定ツールURL

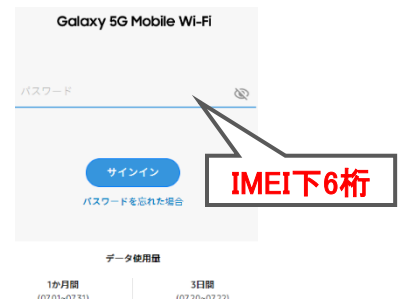

《WiFiを自動的にOFF》設定

画面がOFFの状態ですばらくデータを使用されないと、自動的にWiFiをOFFにしてバッテリーを節約します。
再度WiFiをONにするには、電源ボタンを押してください。

■WiFiを自動的にOFF設定を無効化

左上の[三]マークをタップ → [システム設定] → [省電力]を選択 → [WiFiを自動的にOFF] をOFFに変更

ご不明な点、ご質問などございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。

WiFiレンタル屋さん

平日 9:30~19:00/土日祝 11:00~18:00

TEL: 03-3525-8351

MAIL: info@rental-store.jp



WiMAX WiFi RENTAL STORE

平日 9:30~19:00/土日祝 11:00~18:00

TEL: 03-3525-8264

MAIL: info@wimax.wifi-rental-store.jp

