

WiFi 使用說明書

docomo FS050W

START GUIDE




智能手機或電腦連接

1. 開啟開電源



長按電源鍵 5 秒以上。


2. 在電腦或者手機當中找到連接網絡名 (SSID)。

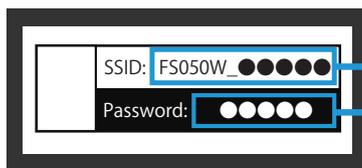

網絡名稱 (SSID) 和密碼位於 WiFi 分享器的背面。

SSID
(網絡名稱)
Password

3. 在您電腦或者手機上輸入密碼。

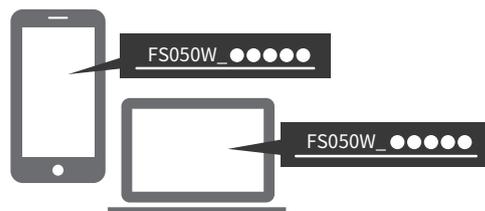


選擇『FS050W...』開始的網絡名。
連接成功後，即可馬上使用網絡。



使用 USB 線連接電腦

當您通過 USB 線將電腦連接到 WiFi 路由器時，
您可以自動訪問互聯網。

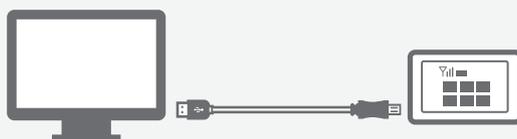

OS

- Windows 11 (64bit)
- Windows 10 (32bit/64bit)
- macOS Mojave 10.14
- macOS Catalina 10.15
- macOS Big Sur 11
- macOS Monterey 12
- Chrome OS



WiFi 路由器的按鈕和圖示

鎖定鍵

要鎖定屏幕，
請按住按鈕



SELECT


按 SELECT 按鈕在顯示屏上
切換顯示的各項目

ENTER

按 ENTER 按鈕確認您的
選擇

Power

按電源按鈕返回主
屏幕

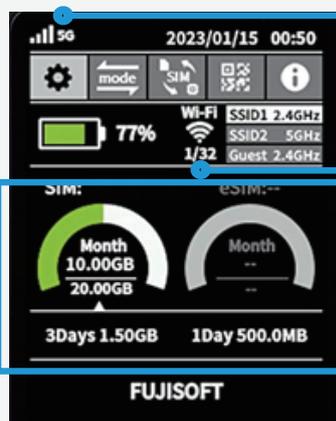

無線電波信號

連接數量

0/32 → 沒有連接任何設備
1/32 → 已連接 1 台設備

已使用流量

* 沒有數據限制

發生故障時

☹️ 無法連接網絡

❗ WiFi 分享器未連接設備（智能手機 / 電腦等）

請查看 WiFi 分享器的液晶顯示屏上的連接數量。
顯示「0」時，表示未建立正常連接。
（顯示「1」時，表示 1 台設備正在連接中）

❗ 信號差，顯示圈外

請查看液晶顯示屏左上方的無線信號的狀態。
如未出現網格或者顯示圈外，請移動至信號良好的位置並再次嘗試連接。

❗ WiFi 路由器的 SIM 設置未設置為“eSIM”。

如果 SIM 卡設置未設為“eSIM”，您將不在覆蓋範圍內。
請通過操作 WiFi 將 SIM 設置更改為“eSIM”。

請注意，設備重置後，默認設置不再“eSIM”。
重置後，請將 SIM 卡設置更改為“eSIM”

☹️ 通訊中斷或網速慢

❗ 使用地點的線路擁塞

在網絡使用用戶密集的地方，網速可能會暫時變慢。
請稍後重試或者嘗試在移動至別的地方再次嘗試。

❗ 暫時性故障

請將 WiFi 分享器 恢復出廠 設置（見下文）。

☹️ 無法連接打印機

❗ 關閉隱私分離功能


為了讓打印機連接 WiFi，需要更改路由器的設置並禁用隱私分離功能。
請從 WiFi 分享器的 WEB UI 更改隱私參數。
有關如何訪問“WEB UI”的信息，請參閱頁面底部。



重置方法 通過重置，可以將 WiFi 分享器恢復出廠設置。一時的故障可以通過重置得到改善。

[重置方法]

1. 通電後打開後蓋。
2. 按住重置按鈕 5 秒鐘。
3. 當液晶屏上出現“FUSISOFT”時，重置完成。
4. 重置後，設備將顯示初始設置屏幕。
按設備側面的 ENTER 按鈕 7 次以完成初始設置。
5. 您需要設置“eSIM”以進行互聯網連接。請看下文。

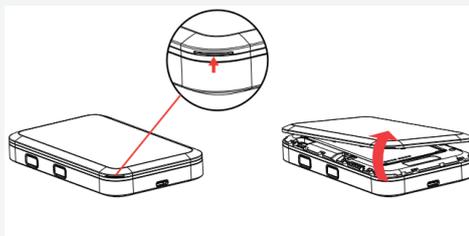

[如何設置“eSIM”]

1. 使用設備側面的“選擇”按鈕在 WiFi 屏幕上移動至“SIM”圖標。
2. 按“ENTER”按鈕進入 SIM 設置。
3. 使用“選擇”按鈕移至“eSIM”，然後按“確定”按鈕確認您的選擇。
4. 完成！

[如何將語言設置為英語]

1. 使用設備側面的“SELECT”按鈕移至 WiFi 屏幕上的齒輪圖標。
2. 按“ENTER”按鈕進入設置。
3. 選擇“システム”，然後選擇“言語”。您將看到語言選項為“英語”。

Web UI 的詳細設

1. 請使用已連接了該 WiFi 分享器的電腦或者智能手機訪問以下網站
"http://192.168.100.1/"。
2. 選擇登錄按鈕，輸入密碼“admin”。
3. 輸入新的密碼。



關閉隱私分離功能

1. 訪問 WebUI
2. WLAN(Wi-Fi)/USB
→ Privacy Separator
→ 將‘Enable’更改為‘Disable’
→ Apply
3. 完畢！