

使用方法非常簡單！

# WiFi使用說明書


SoftBank 809SH

# START GUIDE

## 連接方法

### 1. 開啟電源


WiFi分享器的顯示屏亮屏大約30秒後，開始接收信號。

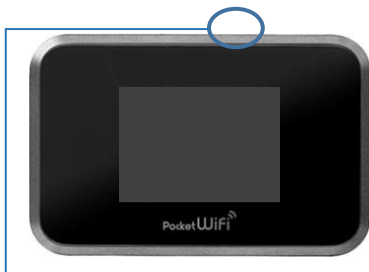

電源鍵在分享器的頂部

### 2. 請在手機或電腦上 選擇該WiFi分享器的網絡名

請選擇以「809SHa..」開始的網絡用戶名。  
網絡用戶名記載在WiFi分享器的背面。

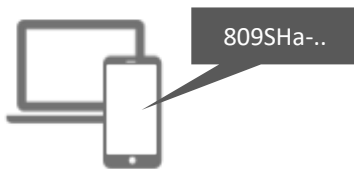

### 3. 輸入密碼

密碼記載在WiFi分享器的背面。



連接成功後，  
即可馬上使用網絡。

連接方法請看下文。



## 詳細連接方法

### ■連接iPhone iPad或安卓手機


1. 點擊[設置]圖標。
2. 選擇[WiFi]。
3. 開啟[WiFi]。
4. 選擇以「809SHa..」開始的網絡用戶名。  
網絡用戶名和密碼記載在WiFi分享器背面。
5. 輸入密碼。
6. 連接完成。

### ■連接電腦(Windows10)

1. 單擊屏幕右下方的任務欄中的“操作中心”的圖標，選擇[網絡連接]。
2. 選擇「809SHa..」開始的網絡用戶名。  
網絡用戶名記載在WiFi分享器背面。
3. 將顯示用於輸入網絡安全密匙的畫面。  
輸入密碼（密碼在WiFi分享器的背面），選擇[下一步]。
4. 如屏幕出現共享設置的確認時，單擊[是]。
5. 連接完成。

### ■使用USB線連接電腦

需要安裝設備驅動程序。  
通常在連接時會自動安裝，如果沒有自動安裝，請在電腦上選擇[設備和驅動器]並安裝程序。



## 關於密碼

密碼包含字母“O”或數字“0”時，WiFi分享器背面記載的密碼則有如下所示。

字母→[O: alphabet]  
數字→[0: number]

連接時請小心以上區別。

## 電池的續航時間

WiFi分享器的續航時間為6~8個小時。  
在不需要使用時建議關閉電源。  
(液晶屏鎖屏的情況下仍會消耗電池。)

## 菜單圖標



- |          |       |
|----------|-------|
| ①無線電波信號  | ⑦連接數量 |
| ②通訊種類    | ⑧通知   |
| ③通訊運營商名稱 | ⑨使用說明 |
| ④網絡連接狀態  | ⑩反向充電 |
| ⑤電池剩餘量   | ⑪設定   |
| ⑥已使用流量   | ⑫設備信息 |

## WiFi分享器顯示圈外時

WiFi分享器未連接設備（手機或電腦），且WiFi分享器在一定時間內未被使用時，屏幕左上角的電波處可能顯示圈外狀態。請按壓一下電源鍵並等待15秒左右，顯示的[圈外]將消失，並恢復正常可使用狀態。

請查看背面

## 發生故障時

### ■無法連接網絡

#### WiFi分享器未連接設備（智能手機/電腦等）

請查看WiFi分享器的液晶顯示屏上的連接數量。顯示「0」時，表示未建立正常連接。（顯示「1」時，表示1台設備正在連接中）

#### 信號差，顯示圈外

請查看液晶顯示屏左上方的無線信號的狀態。  
如未出現網格或者顯示圈外，請移動至信號良好的位置並再次嘗試連接。  
（在WiFi通訊覆蓋區域內的一些地方，例如地下室或者大型建築物內也可能出現無法接收信號的狀況）

#### 暫時性故障

請將WiFi分享器恢復出廠設置（見下文）。

### ■通訊中斷或網速慢

#### 已使用的流量超過可使用額度後被限速

如果已使用的流量超過每個月可使用流量額度時將會被限速。在顯示屏右上角的[已使用流量]處可以查看當前的使用情況。

#### 使用地點的線路擁塞

在網絡使用用戶密集的地方，網速可能會暫時變慢。  
請稍後重試或者嘗試在移動至別的地方再次嘗試。

### ■無法連接打印機

#### 關閉隱私分離功能

為了讓打印機連接WiFi，需要更改路由器的設置並禁用隱私分離功能。  
請從WiFi分享器的“WEB UI”更改隱私參數。  
有關如何訪問“WEB UI”的信息，請參閱頁面底部。



## 重置方法

通過重置,可以將WiFi分享器恢復出廠設置。  
一時的故障可以通過重置得到改善。

在電源開啟的狀態下，  
使用頭部尖細的物品按壓電源鍵旁邊的[RESET]鍵。

出現[Factory Reset ? ](恢復出廠設置?)的提示時，請選擇[YES]（是）。  
路由器自動重啟，並恢復出廠設置的狀態。

開機後，請確認路由器是否可以正常使用。



- 請務必在電源開啟的狀態下操作。
- 請使用牙籤等頭部尖細的物品按壓。

### ■關於809SH的使用說明書

更多詳細內容，請從以下鏈接查看。

809SH使用說明書  
[http://help.mb.softbank.jp/809sh/pdf/809sh\\_userguide.pdf](http://help.mb.softbank.jp/809sh/pdf/809sh_userguide.pdf)



### ■連接Web UI的方法

- ①請使用已連接了該WiFi分享器的電腦或智能手機訪問以下網站  
[Http: //web.setting/](http://web.setting/)
- ②選擇登錄按鈕，  
輸入密碼“admin”。
- ③連接完成。



SoftBank設置界面

### ■超過可使用的流量額度

網絡通訊速度被限制，網速變慢。  
限速將在下個月自動解除。  
超過可使用額度的部分，不另外收取費用，請放心使用。

如有問題，歡迎您通過以下方式聯繫我們。  
TEL: 03-3525-8265  
MAIL: [info@tw.rental-store.jp](mailto:info@tw.rental-store.jp)  
營業時間 工作日 9:30 ~ 18:30 / 週末及節假日 11:00 ~ 18:00

